

MOTOR SUMERGIBLE 4" *Gibli*®

0.5 - 10 HP
1 y 3 fases
115 / 230 / 460 V



TEMP. MÁX. DEL LÍQUIDO A BOMBLEAR
35 °C

ACOPLAMIENTO
NEMA 4" fabricado en bronce.

SELLO
Mecánico, carbón-cerámica.

BALEROS
Lubricados en aceite aprobado por la FDA
(consumo humano).

MOTOR
Lleno de aceite, cableado 100% cobre. Motores
monofásicos con caja de control incluida.

ARMAZÓN
Totalmente cerrado.

TIPO
Asíncrono.

FASES
Monofásico y trifásico.

VELOCIDAD
3450 RPM

POTENCIA DE SALIDA
0.5 - 10 HP

FRECUENCIA
60 Hz

VOLTAJE
115 / 230 / 460


PROTECCIÓN
IP68

AISLAMIENTO
Clase F

CERTIFICACIÓN
CE

MATERIAL
Acero inoxidable.

DIÁMETRO MÁXIMO
98 mm

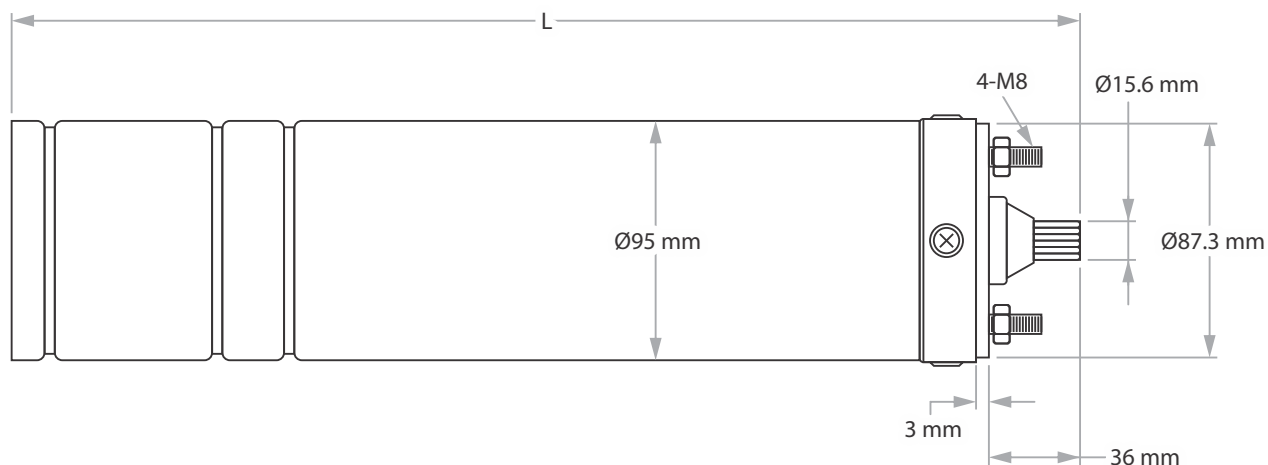

MODELO	CÓDIGO	HP	V	A	F	RPM	FP	LARGO "L" (mm)	PESO (kg)	CAJA DE CONTROL	
										MODELO	CÓDIGO
GAB051	40050201	0.5	115	8.6	1	3450	0.94	344	6.5	GCC051	31030040A
GAB052	40050203	0.5	230	3.7	1	3450	0.94	344	6.5	GCC052	31030040B
GAB101	40050205	1	115	14.8	1	3450	0.94	384	8.4	GCC101	31030040C
GAB102	40050207	1	230	7.1	1	3450	0.94	384	8.4	GCC102	31030040D
GAB152	40050209	1.5	230	9.5	1	3450	0.94	429	10.6	GCC152	31030040E
GAB202	40050211	2	230	12.2	1	3450	0.94	474	12.8	GCC202	31030040F
GAB302	40050213	3	230	16.6	1	3450	0.94	581	16.8	GCC302	31030040G
GAB552	40050215	5.5	230	24.8	1	3450	0.93	656	22	GCC552	331030040H
GAB103	40050221	1	230	7.1	3	3450	0.77	384	8.3		
GAB153	40050223	1.5	230	9.5	3	3450	0.77	429	10.5		
GAB154	40050224	1.5	460	3.3	3	3450	0.74	429	10.5		
GAB203	40050225	2	230	12.2	3	3450	0.78	474	12.8		
GAB204	40050226	2	460	4.6	3	3450	0.76	474	12.8		
GAB303	40050227	3	230	16.6	3	3450	0.8	565	16.5		
GAB304	40050228	3	460	6.3	3	3450	0.73	566	16.5		
GAB553	40050229	5.5	230	18.2	3	3450	0.82	645	22		
GAB554	40050231	5.5	460	8.5	3	3450	0.8	645	22		
GAB753	40050233	7.5	230	24.2	3	3450	0.83	755	28.2		
GAB754	40050235	7.5	460	10.4	3	3450	0.85	755	27.3		
GAB1003	40050237	10	230	32.8	3	3450	0.82	955	37		
GAB1004	40050239	10	460	14.1	3	3450	0.85	955	37		

n/a